


AL03	CANT.	5	UBICACION	Oficinas: _JEF. DEP. _ OF. SIMPLES _ OF. CERTIFICADAS
	IZQ.		DESCRIPCION	CERRAMIENTO OFICINA
	DER.			

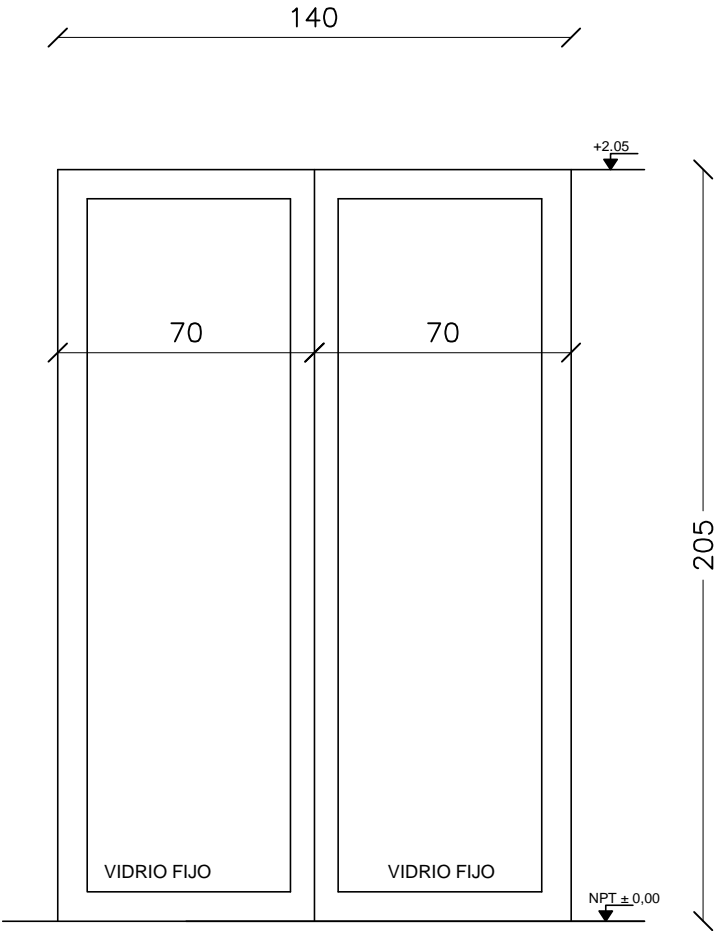

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	SERIE PROBBA	
HOJA	VIDRIO FLOAT 5MM (no aplica)	
FORMA DE ABRIR	PUERTA BATIENTE Y PAÑO FIJO (no aplica)	
HERRAJE DE MOV.	3 POMELAS (no aplica)	
HERRAJE DE CIERRE	CERRADURA DE SEGURIDAD Y PICAPORTE EQ MANIJA DE AVION (no aplica)	
ACCESORIOS	PUERTA BURLETES (no aplica)	
TERMINACIONES	ANODIZADO BLANCO	
VIDRIOS	FLOAT 5MM	
OBSERVACIONES	AMURES	LOS AMURES SE REALIZARÁN CON TACOS Y TORNILLOS SUJETOS A LA PERFILERÍA DE LOS TABIQUES DE YESO, SEPARADOS CADA 40CM Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20CM
	NOTAS	<p>LAS ABERTURAS SE DIBUJAN DESDE EL EXTERIOR.</p> <p>LAS HOJAS MÓVILES BATIENTES LLEVAN TOPE DE ACERO Y GOMA FIJADO AL PISO, PARA EVITAR EL ROZAMIENTO DE LA MANIJA CONTRA LA PARED. (no aplica)</p>