


AL 03	CANT.	1	UBICACION	
	IZQ.		DESCRIPCION	
	DER.			

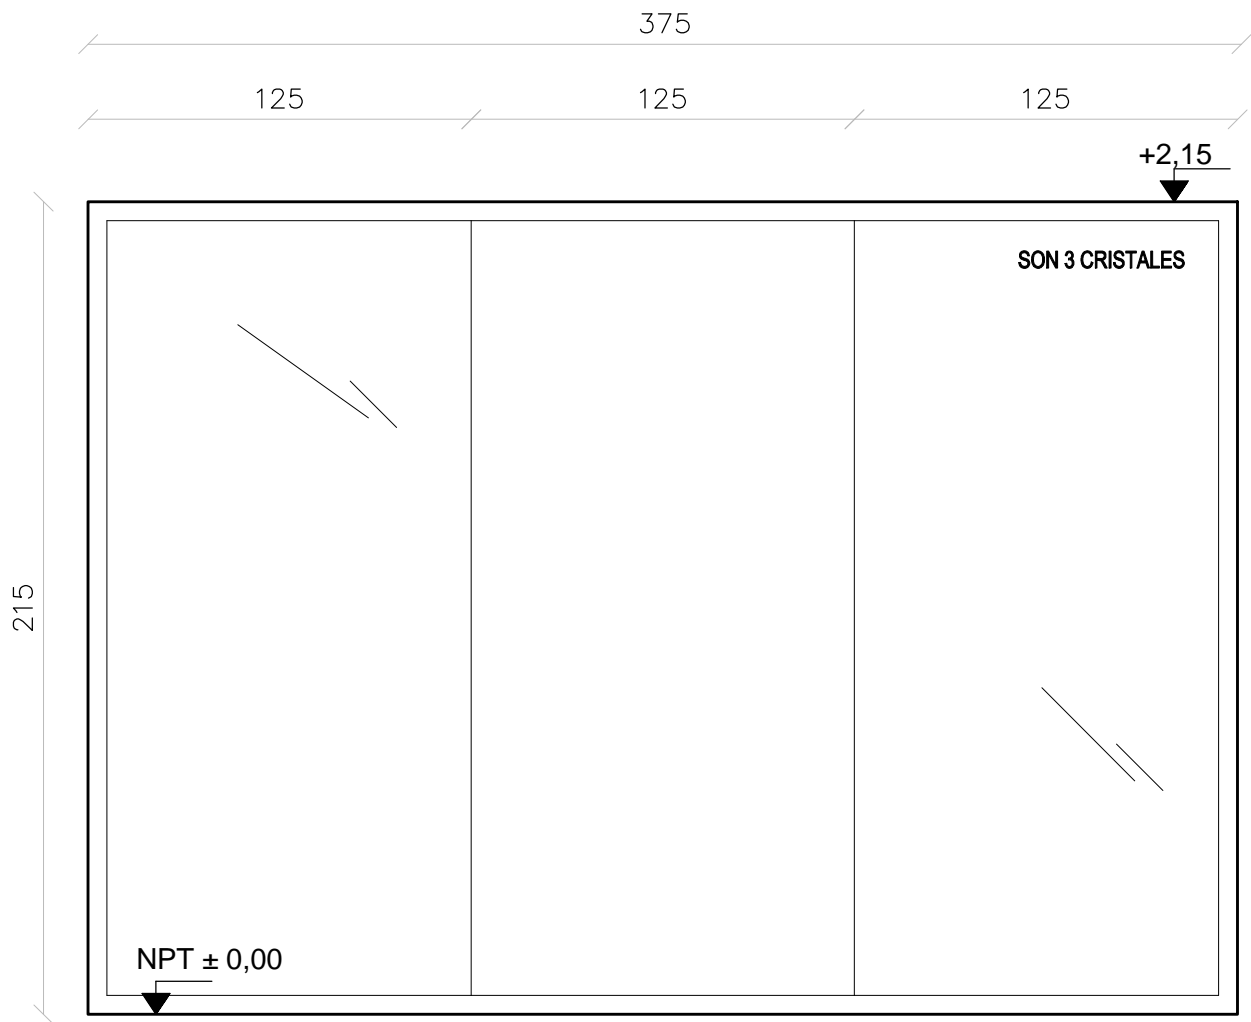

MATERIALES	ALEACION	PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO
	RESIST. A TRACC.	
	LIMITE ELASTICO	
	DUREZA ROCKWELL "F"	
	ESPESOR ANODIZADO	10 MICRAS MINIMO
MARCO	GALA ALUMINIOS DEL URUGUAY	
HOJA	VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 4+4MM CON LÁMINA	
FORMA DE ABRIR	VIDRIO FIJO	
HERRAJE DE MOV.		
HERRAJE DE CIERRE		
ACCESORIOS	BURLETES	
TERMINACIONES	ANODIZADO NATURAL	
OBSERVACIONES		
	AMURES	EN MAMPOSTERÍA, AMURADA CON GRAMPAS
	NOTAS	ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR